

Pannellatura ad incastro

Pannellatura ad incastro realizzata in polietilene espanso addizionato EVA nello spessore 10 mm e 20 mm. Cellule estremamente fini, ottima elasticità, flessibilità, resilienza e resistenza meccanica. Materiale a cellule completamente chiuse con ottime proprietà dielettriche ed un'ottima resistenza ai raggi U.V.A.

Pannelli, particolarmente indicati per l'utilizzo in palestre per attività sportive, disponibili in più formati per la corretta copertura di superfici di varie forme.

ARTICOLI E DISEGNI

DISEGNO	Codice Articolo			Descrizione
	Sp. 10 mm	Sp. 14 mm	Sp.20	
Quadrato 1000x1000 mm	MUS#0002	MUS#0043	MUS#0008	Pannellatura per la composizione del tappeto in varie dimensioni in modo da potersi adattare a diverse superfici e per ottenere effetti di colorazioni differenti.
Rettangolo 1000x500 mm	MUS#0003	MUS#0044	MUS#0009	
Quadrato 500x500 mm	MUS#0004	MUS#0045	MUS#0010	
Rettangolo 500x250 mm	MUS#0035	MUS#0046	MUS#0039	
Quadrato 250x250	MUS#0036	MUS#0047	MUS#0040	
Bordo 100x1000 mm	MUS#0005	MUS#0048	MUS#0011	Bordi laterali per chiudere la pannellatura con un profilo dritto senza gli incastri in evidenza.
Bordo 100x500 mm	MUS#0006	MUS#0049	MUS#0012	
Bordo 100x250 mm	MUS#0037	MUS#0050	MUS#0041	
Angolare 600x600 mm	MUS#0014	MUS#0051	MUS#0015	Angolari per chiudere i quattro angoli.
Angolare 100x100 mm	MUS#0038	MUS#0052	MUS#0042	

ESEMPI DI PIAZZAMENTO

I vari pezzi possono essere incastrati in diverse combinazioni per ricoprire superfici di diverse forme. Nella figura è possibile vedere un tipo esempio di montaggio composto dai pannelli 1000x1000mm, dai quattro angolari e dalle strisce laterali.

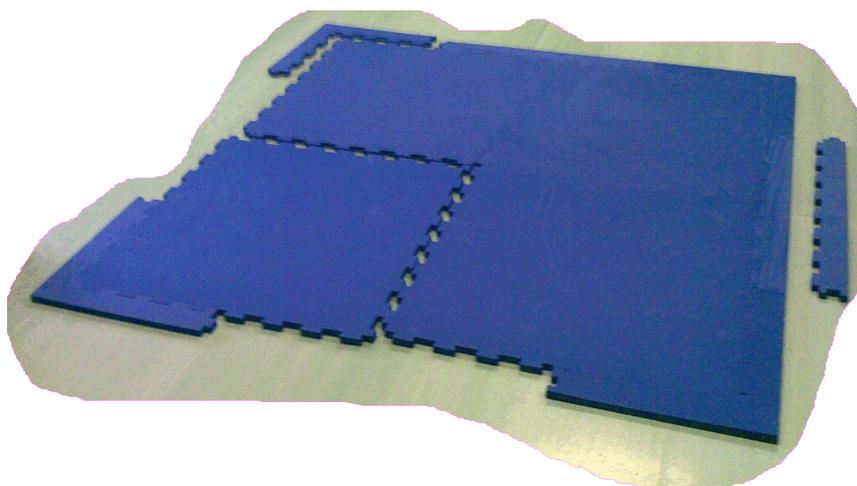


TABELLA COLORI

Disponibilità di una svariata gamma di colori per una maggiore personalizzazione: (Attenzione: non tutti i colori sono sempre disponibili a magazzino e la loro fattibilità dipende dai quantitativi)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	28	29	30	31	32

1 – Bianco	8 – Pesca	15 – Verde Neon	22 – Para	29 – Nocciola
2 – Nero	9 – Rosa	16 – Rosa Neon	23 – Viola Scuro	30 – Marrone Scuro
3 – Blu Marina	10 – Verde Erba	17 – Verde militare	24 – Para Chiaro	31- Albicocca
4 – Rosso	11 – Viola	18 – Verde smeraldo	25 – Rosso Mattone	32 - Giallo
5 – Royal Blu	12 – Arancione	19 – Marrone	26 – Viola Chiaro	
6 – Menta	13 -	20 – Arancione	27 -	
7 – Celeste	14 – Blu Neon	21 – Grigio	28 – Grigio Scuro	

ATTENZIONE: Chiedere sempre prima in base al colore la disponibilità ed il numero di pezzi minimi.

DATI TECNICI

Densità		100 (+/-10)	Kg/mq
Assorbimento acqua		<1	%
Temperatura di esercizio costante:		-10 +70	°C
Allungamento a rottura		>170	%
Resistenza a rottura longitudinale		13	kg/cmq
Conduttività termica (T 10 °C)		0,034	W/Mk
Resistenza alla compressione		al 25% - 0,80	Kg/cmq
Durezza SHORE 00		45/50	Shore 00

PULIZIA TAPPETO


Il materiale EVA 100 è un materiale espanso a cellule chiuse e può essere lavato tranquillamente con acqua o con acqua e detersivo. Si consiglia in ogni caso di non esagerare con i detersivi e di utilizzarli diluiti.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

La pavimentazione ad incastro, per ottenere un fissaggio solido e robusto, è composta da un numero a scelta di mattonelle principali (generalmente 1000x1000 mm), da 4 angolari (Angolare A – angolare B, Angolare C e Angolare D) e dai profili di chiusura destri e sinistri (Sempre in uguale quantità).

Per il montaggio della pannellatura proseguire come segue:

- 1) Montare i pannelli quadrati 1000x1000 in modo tale che gli spigoli rappresentati nell'immagine a destra siano posizionati nella parte in alto a destra del tappeto. I pannelli da 1000x1000 mm hanno un ingombro effettivo di 980x980 mm con una profondità dell'incastro di 20 mm.
- 2) Posizionare i 4 angolari negli angoli nel seguente ordine:
 - ANGOLARE A: Angolo Superiore Sinistro
 - ANGOLARE B: Angolo Superiore Destro
 - ANGOLARE C: Angolo Inferiore Sinistro
 - ANGOLARE D: Angolo Inferiore Destro
- 3) Posizionare i profili in modo da chiudere i lati secondo l'ordine che segue:
 - PROFILO DX: Lato destro e superiore
 - PROFILO SX: Lato sinistro e inferiore

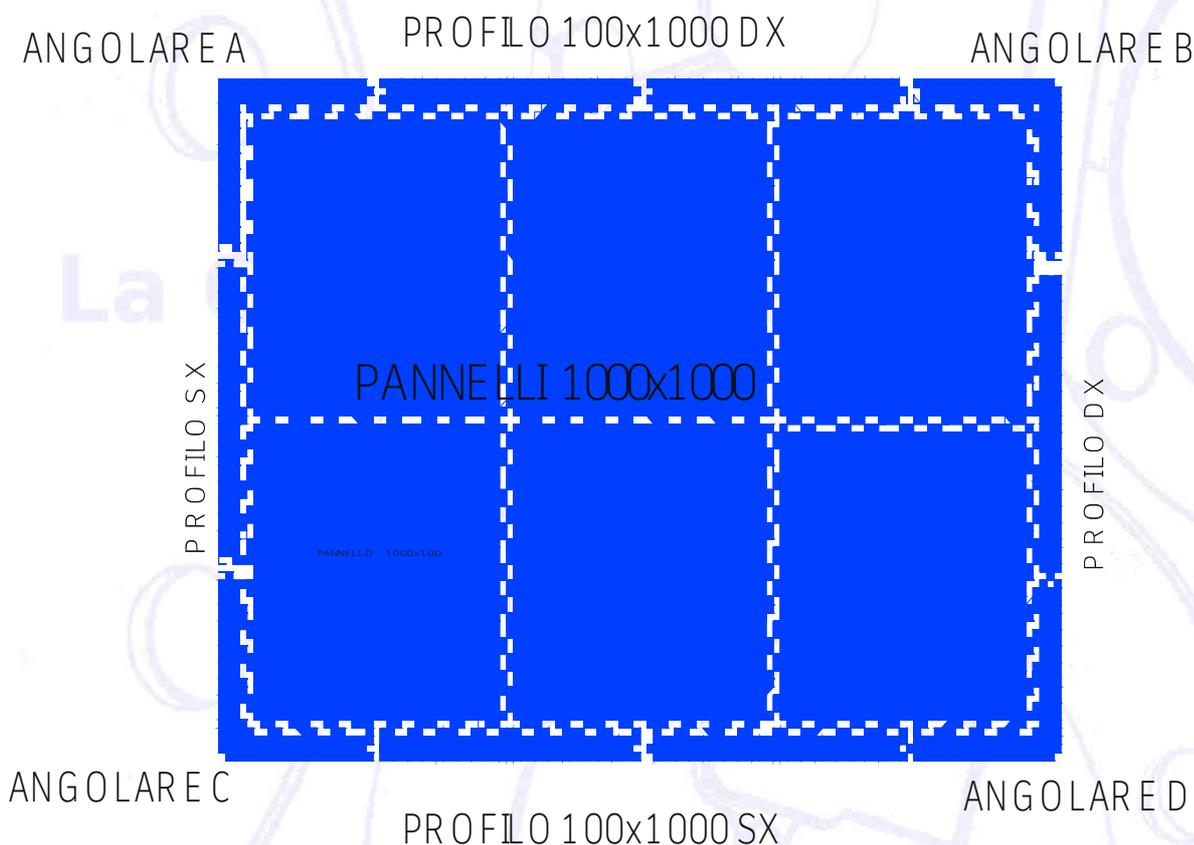

La composizione di sopra, una volta montata, arriva a costruire un rettangolo di 3060 x 2100 mm.

Esempio di una composizione mista

segue ora un esempio di diverse composizioni in modo da mostrare il funzionamento di tutte le pannellature ed i bordi colorati. Il principio di montaggio è sempre lo stesso: i pannelli centrali sono tutti uguali mentre gli angoli sono tutti e 4 differenti mentre dei bordini ce ne sono uno destro (DX) ed uno sinistro (SX). Solitamente una composizione è composta da un certo numero di pannelli, da 4 angolari e da un ugual numero di bordi sinistri e destri.

